



LANCER

MDPO/PPPO

LANCER MDPO600/900

DISTRIBUIÇÃO CENTRÍFUGA MONODISCO PARA TRATORES DE MENOR POTÊNCIA EM CULTURAS MAIS COMPACTAS.

O LANCER MDPO atende as necessidades agrônômicas com alto rendimento, economia e excelente distribuição de fertilizantes granulados, sementes e produtos em pó.

LANCER PPO600/900

DISTRIBUIÇÃO COM PÊNDULO PARA TRATORES DE MENOR POTÊNCIA EM CULTURAS MAIS COMPACTAS

O LANCER PPO atende as necessidades agrônômicas com bom rendimento, economia e excelente distribuição de fertilizantes granulados, sementes e produtos em pó.

DIFERENCIAIS

LANCER MDPO600/900

Distribuidor centrífugo - Permite realizar a distribuição em duas faixas laterais para aplicação em pomares em geral, cafezais, etc.

LANCER PPO600/900

Distribuidor pendular - Aplica diversos produtos com diferentes características físicas. Realiza a aplicação lateral para qualquer um dos lados.

ITENS OPCIONAIS

LANCER MDPO600/900

Agitador de Giro Móvel.

LANCER PPO600/900

Agitador Maior.

Prato com apenas um furo para distribuição de sementes miúdas forrageiras;

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

LANCER MDPO600/900

Alimentação do disco de distribuição através de comporta dosadora localizada na base do depósito e agitador, proporciona um fluxo contínuo do produto a ser distribuído. Regulagem do local de deposição sobre o disco, que permite o ajuste da simetria do perfil transversal de distribuição dos diversos tipos de produtos. Permite também, realizar a aplicação lateral para qualquer um dos lados nos arremates próximos a cercas por exemplo. Controle da abertura da comporta dosadora através de alavanca para acionamento manual. Haste com escala graduada e batente regulável, confeccionados em nylon injetado que proporcionam um fluxo preciso.

LANCER PPO600/900

Pendular inercial, composto de 1 um pêndulo confeccionado em Nylon, proporciona um perfil transversal uniforme de distribuição. Através de uma operação de redução do comprimento do pêndulo, pode-se aplicar o produto em faixas, no caso de fruticultura, cafeicultura e seringais. Regulagem do local de deposição sobre o disco, que permite o ajuste da simetria do perfil transversal de distribuição dos diversos tipos de produtos. Realiza a aplicação lateral para qualquer um dos lados nos arremates próximos a cercas por exemplo. Controle da abertura da comporta dosadora através de alavanca para acionamento manual. Haste com escala graduada e batente regulável, confeccionados em nylon injetado que proporcionam um fluxo preciso.




LANCER MDPO



LANCER PPO

LANCER

MDPO/PPO

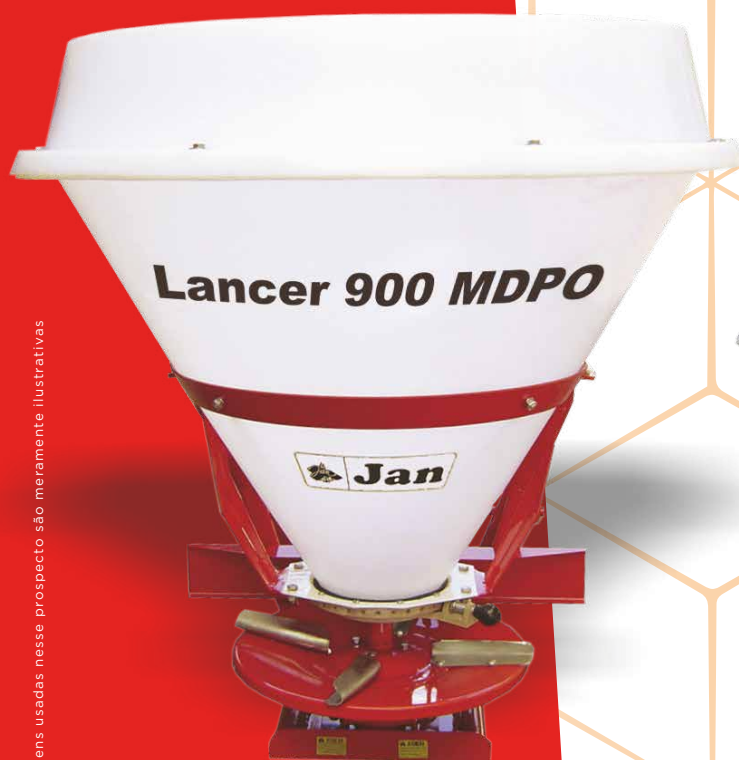

LANCER MDPO

LANCER PPO

ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO MDPO E PPO

Via Cardan 540 rpm.

ACOPLAMENTO

Engate três pontos categoria I e II.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LANCER PPO 600/900	LANCER MDPO 600/900
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	TRÊS PONTOS CAT. I e II	TRÊS PONTOS CAT. I e II
CAPACIDADE	0.60 m ³ / 0.90 m ³	0.60 m ³ / 0.90 m ³
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA RECOMENDADA	600 / 900 Kg ¹	600 / 900 Kg ¹
LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO	6 à 18 m	6 à 18 m
ROTAÇÃO DA TDP	540 rpm	540 rpm
ALTURA DOS DISCOS AO SOLO RECOMENDADA DURANTE A OPERAÇÃO	750 mm	750 mm
CAPACIDADE MÍNIMA DE LEVANTE DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR	2.000 Kgf	2.000 Kgf
ALTURA	1.200 / 1.400 mm	1.200 / 1.400 mm
LARGURA	1.325 mm	1.325 mm
COMPRIMENTO	1.860 mm	1.860 mm
PESO VAZIO APROXIMADO	115 / 122 Kg	100 / 107 Kg

1 - A capacidade de carga máxima recomendada está limitada à resistência mecânica da estrutura do chassi e principalmente do depósito.
2 - Contém somente um orifício em forma de losango na base. Recomenda-se a montagem no Lancer quando na distribuição de sementes miúdas e com baixa taxa de aplicação, como sementes de forrageiras por exemplo.
A Jan reserva-se o direito de alterar as características técnicas de seus produtos sem o aviso prévio aos clientes.

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A

Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 145
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
+55 (54) 3332.6500
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br
www.jan.com.br



Revisão 01 2023